




SBK8901M

**3/4" krafthylsa med fyrkantsfäste
och metrisk sexkantsprofil,
svartoxiderad yta -
Detaljhandelspaket**



PRODUKTINFORMATION

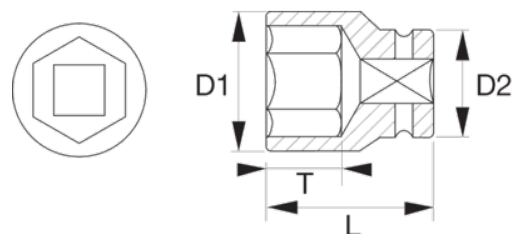


- Används för dragning med maskin
- För maximal säkerhet, använd låsringar
- Svartoxiderad yta
- Högkvalitativ stållegering
- Dynamic-Drive™-profil som skyddar muttrar, skruvar och verktyg från slitage och skador
- Standard för infästning: DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Standarder: DIN 3129, ISO 2725
- Detaljhandelspaket



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		L	D1	D2	T		
SBK8901M-17	17 mm	51 mm	30 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	365 g
SBK8901M-18	18 mm	51 mm	31 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	330 g
SBK8901M-19	19 mm	51 mm	32.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	365 g
SBK8901M-21	21 mm	51 mm	35 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	350 g
SBK8901M-22	22 mm	51 mm	36 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	360 g
SBK8901M-23	23 mm	51 mm	37.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	375 g
SBK8901M-24	24 mm	51 mm	38.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	380 g
SBK8901M-27	27 mm	53 mm	42.5 mm	44 mm	20 mm	K560F-6	395 g
SBK8901M-28	28 mm	53 mm	44 mm	44 mm	20 mm	K560F-6	390 g
SBK8901M-29	29 mm	53 mm	45 mm	44 mm	20 mm	K560F-6	410 g
SBK8901M-30	30 mm	53 mm	46 mm	44 mm	20 mm	K560F-6	400 g
SBK8901M-32	32 mm	57 mm	48.5 mm	44 mm	21 mm	K560F-6	425 g
SBK8901M-33	33 mm	57 mm	50 mm	44 mm	21 mm	K560F-6	470 g
SBK8901M-34	34 mm	57 mm	51 mm	44 mm	21 mm	K560F-6	520 g
SBK8901M-36	36 mm	57 mm	53.5 mm	44 mm	21 mm	K560F-6	540 g
SBK8901M-38	38 mm	57 mm	56 mm	44 mm	21 mm	K560F-6	520 g
SBK8901M-41	41 mm	58 mm	60 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	600 g
SBK8901M-46	46 mm	62 mm	66 mm	44 mm	25 mm	K560F-6	690 g
SBK8901M-50	50 mm	68 mm	71 mm	44 mm	30 mm	K560F-7	900 g
SBK8901M-55	55 mm	72 mm	77.5 mm	54 mm	32 mm	K560F-7	750 g
SBK8901M-60	60 mm	72 mm	83.5 mm	54 mm	32 mm	K560F-7	1270 g

